

Vertikal Bearbeitungszenter



FEELER VB-1650A

Machine occasion N° de stock : **A3642**



Jahr


12/2015


CNC (numerisch gesteuerte Maschine)

FANUC Series Oi-MD


Längsbewegung - X	1650 mm
Querverschiebung - Y	800 mm
Vertikaler Hub - Z	700 mm
Maximale Entfernung zwischen Tisch und Spindelnahe	845 mm
Spindelgeschwindigkeit	8000 tr/min
Spindelkonus	BT50
Spindelmotor	7.5/15 KW
Schnelle longitudinale und transversale Vorschübe	20000 mm/mn
Vertikale Vorschübe	18000 mm/mn
Vorschubgeschwindigkeit	15000 mm/mn
Gewicht	13000 Kg

Spindle center watering

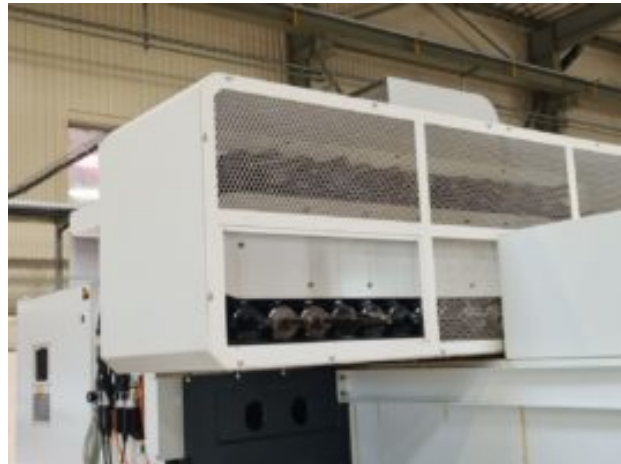

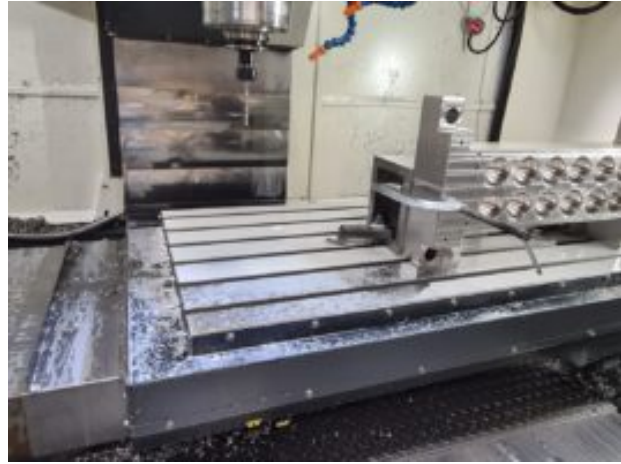



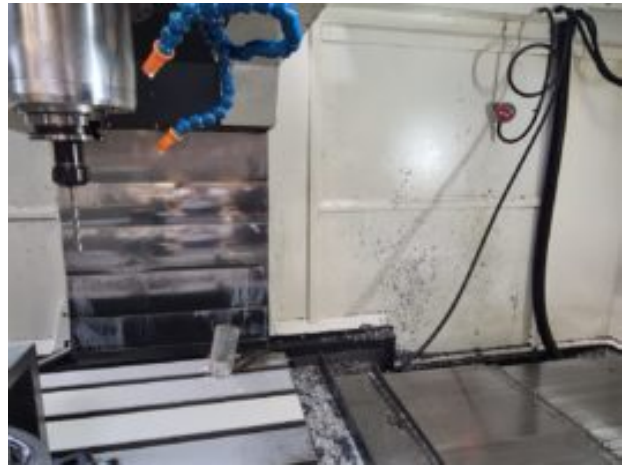



Diamètre maximal d'outil	80 mm	100 mm	80 mm
Longueur maximale d'outil	300 mm pour SKA20740 200 mm pour H0A-A01	320 mm pour SKA20750 370 mm pour H0A-A 100	320 mm pour SKA20740 320 mm pour H0A-A02
Poids spécifique maximal	15 kg	20 kg	15 kg
Poids total maximal	500 kg	600 kg	400 kg

SK 80 90 130 M	SK 100 M	SK 80 M
Magnets d'outils	50 pièces	50 pièces
Diamètre maximal d'outil	100 mm	80 mm
Longueur maximale d'outil	370 mm pour H0A-A 90	370 mm pour H0A-A 90
Poids spécifique maximal	15 kg	15 kg
Poids total maximal	600 kg	400 kg

SK 80 90 130 M	SK 100 M	SK 80 M	CB08 M
Magnets d'outils	71 pièces	50 pièces	50 pièces
Diamètre maximal d'outil	80 mm	100 mm	80 mm
Longueur maximale d'outil	300 mm pour SKA20740 200 mm pour H0A-A01	320 mm pour SKA20750 370 mm pour H0A-A 100 400 mm	320 mm pour SKA20740 320 mm pour H0A-A02
Poids spécifique maximal	15 kg	20 kg	15 kg
Poids total maximal	500 kg	600 kg	400 kg



