

Schwerdrehmaschine

WEISSER HEILBRONN

WEISSER HEILBRONN

Machine occasion

N° de stock : **A3240**



Modell	HEKTOR
Year	1982

Spitzenhöhe	295 mm
Spitzenweite	4000 mm
Zulässiger Durchmesser im Hinterschnitt	800 mm
Maximale Drehdurchmesser über dem Planschieber	390 mm
Maximale Drehdurchmesser über dem Bett	600 mm
Spindelbohrung	71,5 mm
Querverfahrweg des Schlittens	320 mm
Breite des Knickbereichs	375 mm
Verfahrweg des Reitstocks	250 mm
Verfahrweg des kleinen Werkzeugschlittens	160 mm
Kegel der Gegenspitze	CM5
Breite der Werkbank	450 mm
Anzahl der Spindelgeschwindigkeiten	72
Anzahl der Längs- und Quervorschübe	40
Spindelgeschwindigkeit	1400 tr/min
Motorleistung (PS)	15 HP
Dimensions	6150x1620x1850
Weight	4500

Longitudinal feeds: 0,028 to 12,8mm/rev

Cross feeds : 0,014 to 6,4 mm/rev

Equipment:



2 x 4 jaw chuck


3 jaw chuck

1 plate diameter 700 mm

2 steady res



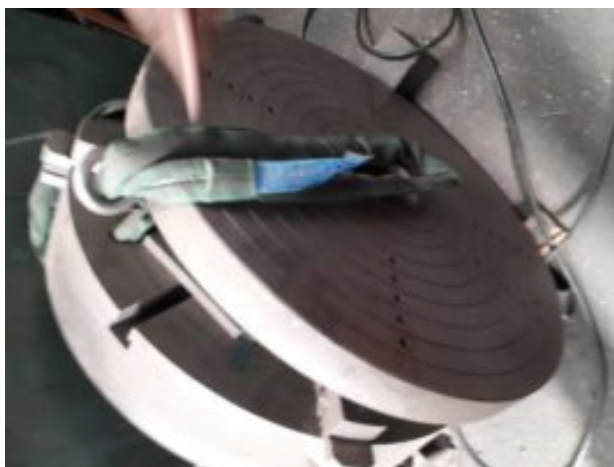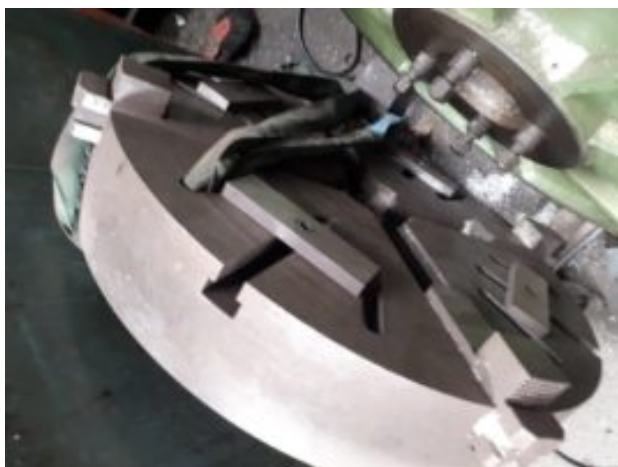

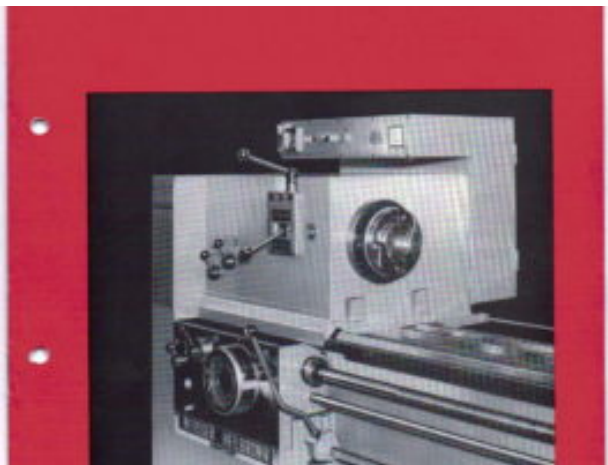

tragbaren, der eine Schwachstromart auf die Abtriebsseite leitet. Thermische Drosselmechanismen schützen vor Überhitzung. Die gesamte Ausführung der elektrischen Einrichtung erfolgt nach VDE 3113.	Sonderanforderungen erlauben. Wie stark? Strom sollen Sie nicht durch eine maßgeschneiderte Maschine leisten. Leistung die auch Einzelanfertigungen aushält!	Wie besorgen Sie Kälteflüssigkeits, denn Rühr- und Nebelarten kosten Ihr Geld?
---	--	--

Technische Daten der **HEKTER** - Universal-Drehmaschine

[illegible][illegible][illegible]

Städtische Museen und Gedenkstätten beziehen sich auf die Normaleinstufung; Sonderausstellungen wie z. B. Schmiedeleute, Kugelherstellung usw. ergeben andere Werte.

Bei Lieferung der HÖRTOF in Zulaufanführung wird jeweils der Lufteinlass mit 12 mm Steigung eine Kante mit 4 Stängenzoll eingetupft. Dadurch heben sich alle Gewindesteigungen im Verhältnis 1 : 2. Es angeht sich durch folgende Schritte:

Abstrakte Geometrie	1200	16 mm Steigung
Zufügebreite	112	1. Steige pro 1.2m
Montagebreite	1060	16 mm
Deckungsfläche (ca.)	144	1.2 m²

