

## Vertical machining centers



# FEELER VB-1650A

Machine occasion      N° de stock : **A3642**



Year

12/2015

C.N.C.

FANUC Series Oi-MD


Longitudinal stroke - X	1650 mm
Cross travel - Y	800 mm
Vertical stroke - Z	700 mm
Max distance between table and spindle nose	845 mm
Spindle speed	8000 RPM
Spindle taper	BT50
Spindle motor	7.5/15 KW
longitudinal and cross coarse feeds	20000 mm/mn
vertical feeds	18000 mm/mn
Feeding speed	15000 mm/mn
Weight	13000 Kg


### Spindle center watering







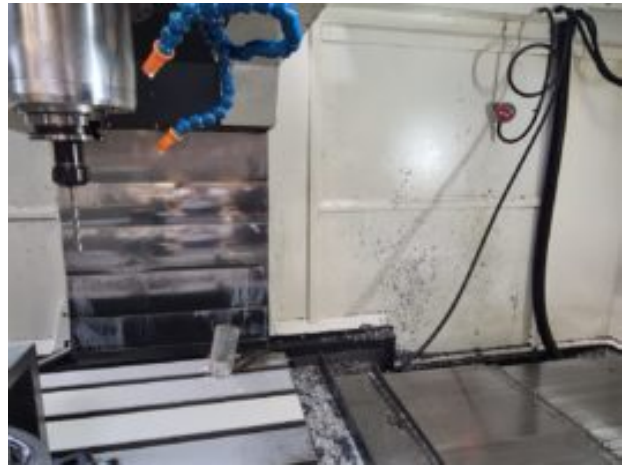

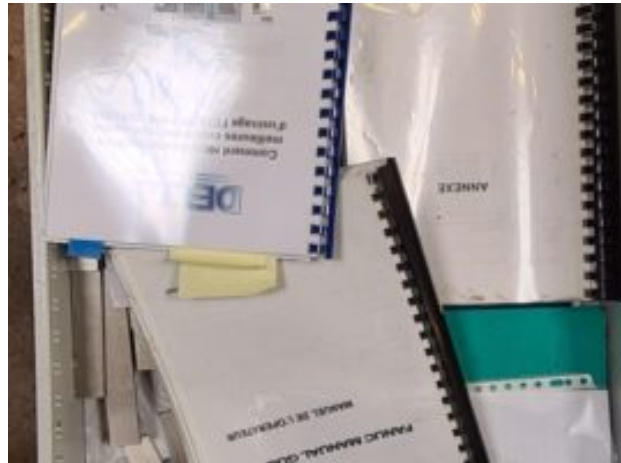

Ø diamètre maximal d'outil	80 mm	100 mm	80 mm
Longueur maximale d'outil	300 mm pour SKA20740 350 mm pour H0A-A01	320 mm pour SKA20750 370 mm pour H0A-A 100	320 mm pour SKA20740 320 mm pour H0A-A02
Poids spécifique maximal	15 kg	20 kg	15 kg
Poids total maximal	500 kg	600 kg	400 kg

ØC 80 80 130 M	ØC 100 M	ØC 80 M + 100 M	ØC 80 M
Magnets d'outils	50 pièces	Magnets d'outils	50 pièces
Ø diamètre maximal d'outil	100 mm	Ø diamètre maximal d'outil	80 mm
Longueur maximale d'outil	370 mm pour H0A-A 90	Longueur maximale d'outil	320 mm pour SKA20740 350 mm pour H0A-A 001
Poids spécifique maximal	15 kg	Poids spécifique maximal	15 kg
Poids total maximal	400 kg	Poids total maximal	400 kg

ØC 80 80 130 M	ØC 100 M	ØC 80 M + 100 M	ØC 80 M
Magnets d'outils	75 pièces	Magnets d'outils	50 pièces
Ø diamètre maximal d'outil	80 mm	Ø diamètre maximal d'outil	80 mm
Longueur maximale d'outil	320 mm pour SKA20740 350 mm pour H0A-A 001	Longueur maximale d'outil	320 mm pour SKA20750 370 mm pour H0A-A 100 400 mm
Poids spécifique maximal	15 kg	Poids spécifique maximal	15 kg
Poids total maximal	400 kg	Poids total maximal	400 kg





