

Sheet metal



TRUMPF TRUMATIC 500

Machine occasion

N° de stock : **A3176**





Year	1995
Serial Number	040646

Maximum pressure (T)	22 Tons
Thickness	8 mm
CNC system	TRUMAGRAPH CC220S
X working area	2500 mm
Y working area	1300 mm
cross feeds	60000 mm/mn
Length	2500 mm
size of the plate	2500 x 1300 mm
Maximum weight on table	150 kg Kg
Number of stations	20
Punching	Max Diameter 76.2 mm
Dimensions	6900x5800x2200 mm
Weight	11050 Kg

Type 9089





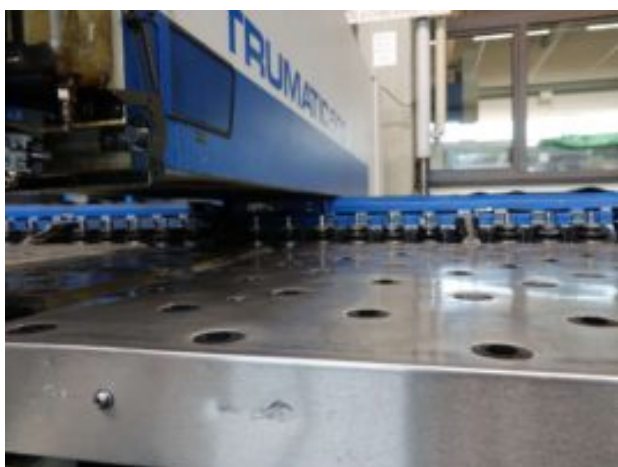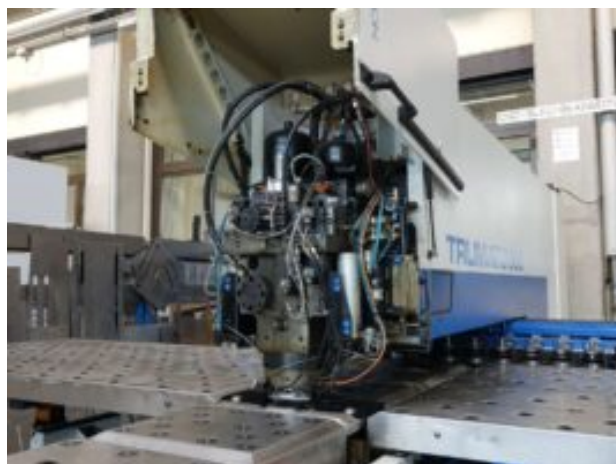

Min. Staukraft	220 kN
Max. Staudrücke	5 bar
Max. Werkstückgewicht	150 kg (T1300) 220 kg (T1600)
Max. Staudurchmesser	75,2 mm
Max. Positioniergeschwindigkeit	
- X-Achse	30 mm/min
- Y-Achse	80 mm/min
- X- und Y-Achse (Simultan)	140 mm/min
- C-Achse	360 °/s
Antriebsart	- E-, Y- und C-Achse: Werkzeuglose AG-Motoren - Staukraft: Hydraulische Presse
Genauigkeiten ¹⁾	- Maximaler programmiertes Wegmaß: 0,01 mm - Positionierabweichung ²⁾ : ± 0,1 mm - Mittlere Positionierabweichung ²⁾ : ± 0,02 mm
Anschlußwerte	- Ohne Nachspannen: 1250 x 2500 mm 1000 x 3000 mm (Eigenschaft)

¹⁾ Die absolute Genauigkeit im Werkstück hängt von der Beschaffenheit der Werkstücke und der Form und Lage der Werkstücke im Arbeitsbereich ab.
²⁾ Nach ISO 9001:2001 bezogen auf den Referenzpunkt.

Maße und Gewichte	- Platzbedarf (Standard): 6400 x 5800 mm - Höhe: 2100 mm - Gewicht: 11050 kg (T1300) 13800 kg (T1600)
Anschlußwerte	- Elektrisch: 17 kW/50 Hz - Pneumatisch: 7 ± 1 bar

