

## Centri di lavoro verticali



# FEELER VB-1650A

Machine occasion      N° de stock : **A3642**



Anno

12/2015

C.N.C. (controllo computarrizzato)

FANUC Series Oi-MD


Corsa longitudinale-X	1650 mm
Corsa trasversale - Y	800 mm
Corsa verticale-Z	700 mm
Distanza massima tra il centro della tavola e il naso del mandrino	845 mm
Velocità del mandrino	8000 tr/min
Cono del mandrino	BT50
Motore del mandrino	7.5/15 HP
Avanzamenti rapidi longitudinali e trasversali	20000 mm/mn
Avanzamenti verticali	18000 mm/min
	15000
Peso	13000 kg

### Spindle center watering







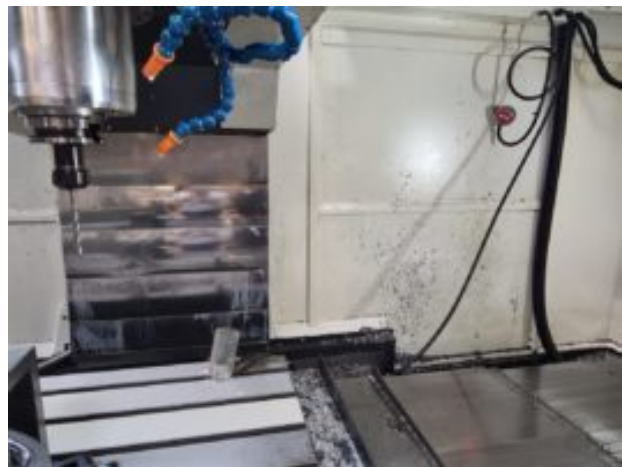



Diamètre maximal d'outil	80 mm	100 mm	80 mm
Longueur maximale d'outil	300 mm pour SKA20740 280 mm pour H0A-A01	320 mm pour SKA20730 370 mm pour H0A-A 100	320 mm pour SKA20740 320 mm pour H0A-A02
Poids spécifique maximal	15 kg	20 kg	15 kg
Poids total maximal	500 kg	600 kg	400 kg

SK 80 90 130 M	SK 100 M	SK 80 M + 100 M	CB08 M
Magnets d'outils	50 pièces	Magnets d'outils	50 pièces
Diamètre maximal d'outil	100 mm	Diamètre maximal d'outil	80 mm
Longueur maximale d'outil	370 mm pour H0A-A 90	Longueur maximale d'outil	320 mm pour SKA20740 320 mm pour H0A-A01
Poids spécifique maximal	15 kg	Poids spécifique maximal	15 kg
Poids total maximal	600 kg	Poids total maximal	400 kg

SK 80 90 130 M	SK 100 M	SK 80 M + 100 M	CB08 M
Magnets d'outils	71 pièces	Magnets d'outils	50 pièces
Diamètre maximal d'outil	80 mm	Diamètre maximal d'outil	80 mm
Longueur maximale d'outil	300 mm pour SKA20740 280 mm pour H0A-A01	Longueur maximale d'outil	320 mm pour SKA20730 370 mm pour H0A-A 80-100
Poids spécifique maximal	15 kg	Poids spécifique maximal	20 kg
Poids total maximal	600 kg	Poids total maximal	400 kg



