

Torni per carello e filettatura

WEISSER HEILBRONN

WEISSER HEILBRONN

Machine occasion

N° de stock : **A3240**



Modello	HEKTOR
Anno	1982

Altezza dei picchi	295 mm
Distanza tra i picchi	4000 mm
Diametro massimale permesso nel rotto	800 mm
Diametro massimale sopra il carello trasversale	390 mm
Diametro massimale sopra il banco	600 mm
Corsa del carello trasversale	320 mm
Larghezza del rotto	375 mm
Larghezza del banco	450 mm
Numero delle velocità del mandrino	72
Numero degli avanzamenti longitudinali e trasversali	40
Velocità del mandrino	1400 tr/min
Dimensioni	6150x1620x1850 mm
Peso	4500 kg

Avanzamenti longitudinali : 0,028 a 12,8 mm/tr

Avanzamenti trasversali : 0,014 a 6,4 mm/tr

Attrezzatura:



2 mandrini 4 griffe


1 mandrino 3 griffe

1 piatto di diametro 700 mm

2 occhiali



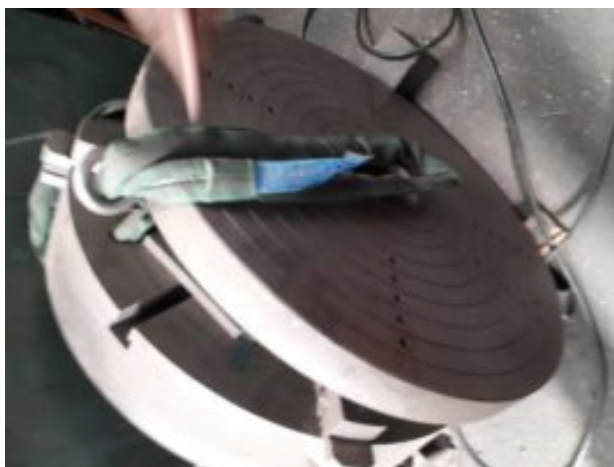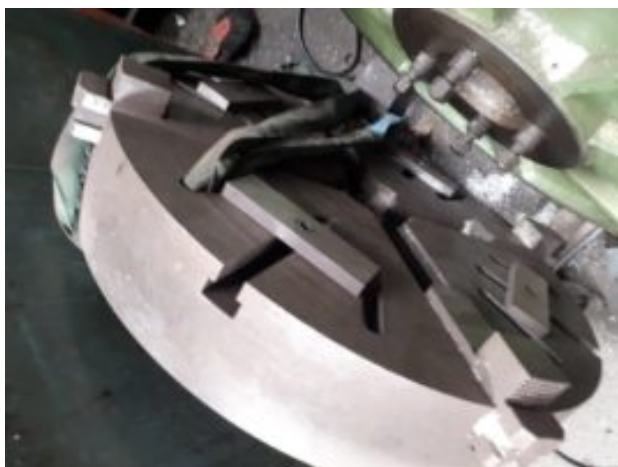

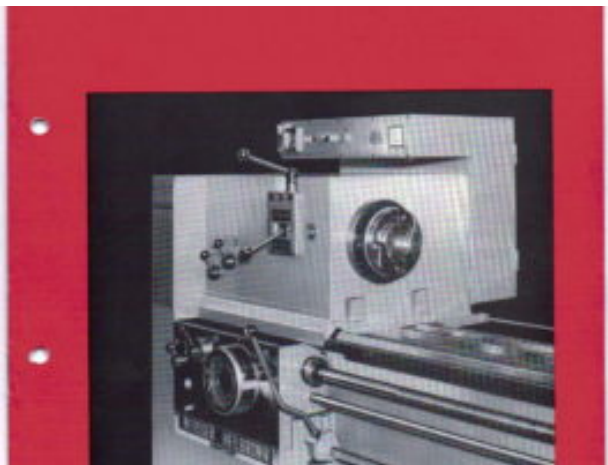

Maßnahme, die über schmalen Bereich auf der Achsenbreite liegt. Thermische Überdimensionierung schließt vor Überforderung. Die gezielte Ausführung der elektrischen Einrichtung erfolgt nach VDE 0113.	Einbaueinrichtungen einbauen, WIR (siehe) Warum wollen Sie nicht durch eine maßgeschneiderte Maschine speziell Leistung als auch Einbaueinrichtung erhalten?	Wir besetzen Sie hiermit gerne, denn WIR- und Weldmaße haben für Gut!
--	---	--

Technische Daten der **HEKTORE** – Universal-Drehmaschine[illegible][illegible][illegible]

Äußerliche Maße und Gewichte beziehen sich auf die Normausführung. Sonderausstattungen
wie z. B. Scheinwerfer, Kofferverbreiterung usw. ergeben andere Werte.

Bei Lieferung der HSK20R als Zulassungsumrüstung wird anstelle der Leistungswelle mit 12 mm Steigung eine Achse mit 4 Gängen/20R eingebaut. Dadurch halbiert sich alle Getriebsleistungen im Verhältnis 1:2. Sie ergeben sich dann folgende Bereiche:

Aufnahme-Gewicht:	920 + 50 vom Messung
Zuggewicht:	T2 - 1; Länge pro 1 Sek.
Messgewichte:	6000 + 10 Messen
Gewicht des Hohlkörpers:	400 + 8 Pfund

