


Divers

SANDMASTER

SANDMASTER 75S

Machine occasion

N° de stock : **DB30248**

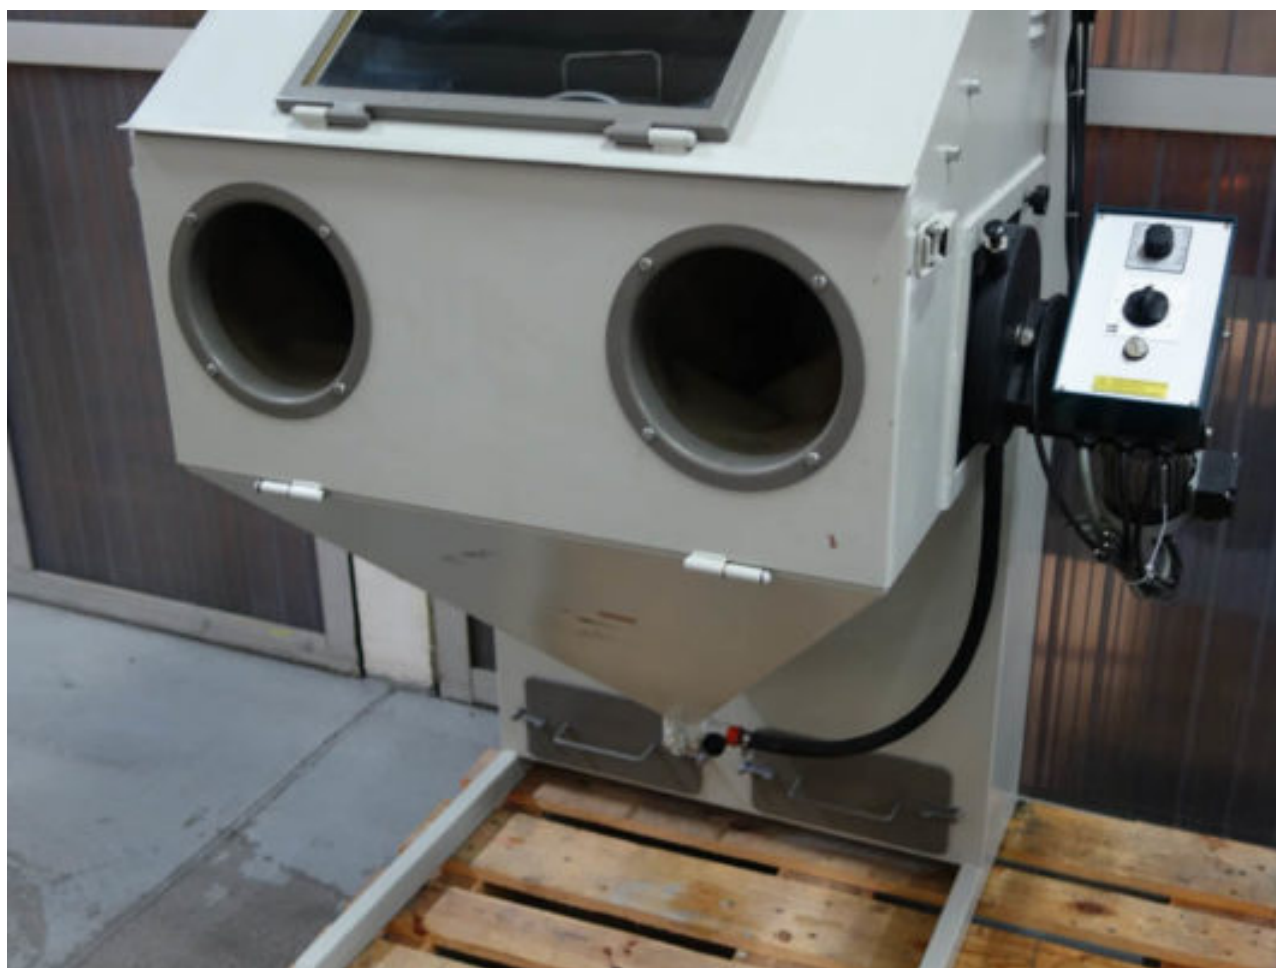

Type	75 S
3330	250

Pression de travail	0.5 à 10 bars
Dimensions	1400x760x870 mm
Poids	133 Kg

Option :

Tonneau de sablage automatique ? 300 mm



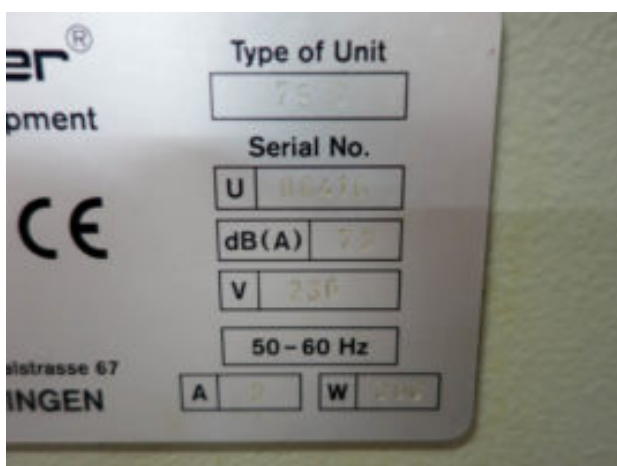


Tableau de mise en œuvre de la technique de sablage SANDMASTER 75 S

Matériau	Granulométrie du sable	Pression de travail	Débit de sable	Débit d'air	Niveau sonore
Aluminium	0,075 - 0,15 mm	2 - 4 bar	10 - 20 kg/h	10 - 20 m³/h	72 dB(A)
Acier	0,075 - 0,15 mm	2 - 4 bar	10 - 20 kg/h	10 - 20 m³/h	72 dB(A)
Verre	0,075 - 0,15 mm	2 - 4 bar	10 - 20 kg/h	10 - 20 m³/h	72 dB(A)
Plastique	0,075 - 0,15 mm	2 - 4 bar	10 - 20 kg/h	10 - 20 m³/h	72 dB(A)
Céramique	0,075 - 0,15 mm	2 - 4 bar	10 - 20 kg/h	10 - 20 m³/h	72 dB(A)

Forme de rugosité de surface

Forme de rugosité	Granulométrie du sable	Pression de travail	Débit de sable	Débit d'air	Niveau sonore
Forme de rugosité 1	0,075 - 0,15 mm	2 - 4 bar	10 - 20 kg/h	10 - 20 m³/h	72 dB(A)
Forme de rugosité 2	0,075 - 0,15 mm	2 - 4 bar	10 - 20 kg/h	10 - 20 m³/h	72 dB(A)
Forme de rugosité 3	0,075 - 0,15 mm	2 - 4 bar	10 - 20 kg/h	10 - 20 m³/h	72 dB(A)
Forme de rugosité 4	0,075 - 0,15 mm	2 - 4 bar	10 - 20 kg/h	10 - 20 m³/h	72 dB(A)
Forme de rugosité 5	0,075 - 0,15 mm	2 - 4 bar	10 - 20 kg/h	10 - 20 m³/h	72 dB(A)