

Вертикальные обрабатывающие центры



FEELER VB-1650A

Machine occasion N° de stock : **A3642**



Год

12/2015

ЧПУ(Числовое программное управление)

FANUC Series Oi-MD


Движение в длину-X	1650 мм
Перекрёстный ход-Y	800 мм
Вертикальный ход-Z	700 мм
Максимальное расстояние между центром панели и концом патрона	845 мм
Скорость патрона	8000 tr/min
Конус патрона	BT50
Мотор патрона	7.5/15 лс
Быстрые сквозные и перекрёстные продвижения	20000 мм/мин
Вертикальные продвижения	18000 мм/мин
	15000
Вес	13000 кг


Spindle center watering







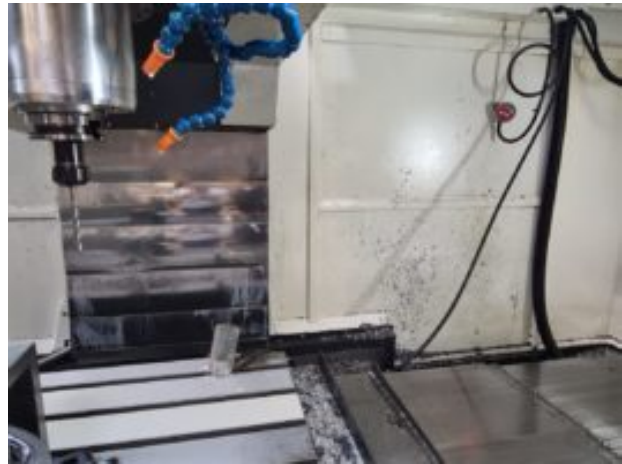

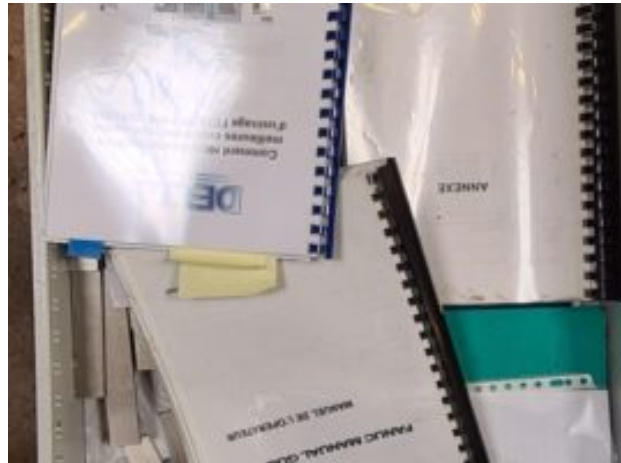

Ø maximale d'outil	80 mm	100 mm	80 mm
Longueur maximale d'outil	300 mm pour SKA20740 200 mm pour HDA-A21	320 mm pour SKA20750 370 mm pour HDA-A 100	320 mm pour SKA20740 320 mm pour HDA-A21
Poids spécifique maximal	15 kg	20 kg	15 kg
Poids total maximal	500 kg	500 kg	400 kg

ØC 80 80 100 M	ØC 100 M	ØC 80 M 100 M	ØC 80 M
Magnets d'outils	50 pièces	Magnets d'outils	50 pièces
Ø maximale d'outil	100 mm	Ø maximale d'outil	80 mm
Longueur maximale d'outil	270 mm pour HDA-A 50	Longueur maximale d'outil	270 mm pour HDA-A 50
Poids spécifique maximal	15 kg	Poids spécifique maximal	15 kg
Poids total maximal	500 kg	Poids total maximal	500 kg

ØC 80 80 100 M	ØC 100 M	ØC 80 M 100 M	ØC 80 M
Magnets d'outils	50 pièces	Magnets d'outils	50 pièces
Ø maximale d'outil	80 mm	Ø maximale d'outil	80 mm
Longueur maximale d'outil	300 mm pour SKA20740 200 mm pour HDA-A21	Longueur maximale d'outil	320 mm pour SKA20750 370 mm pour HDA-A 100 300 mm pour HDA-A21
Poids spécifique maximal	15 kg	Poids spécifique maximal	20 kg
Poids total maximal	500 kg	Poids total maximal	400 kg



